南锻数控机床
NADUN MACHINERY

Punch Machine/Shearing Machine/Press Brake

产品选型手册 » » »

山东 · 滕州

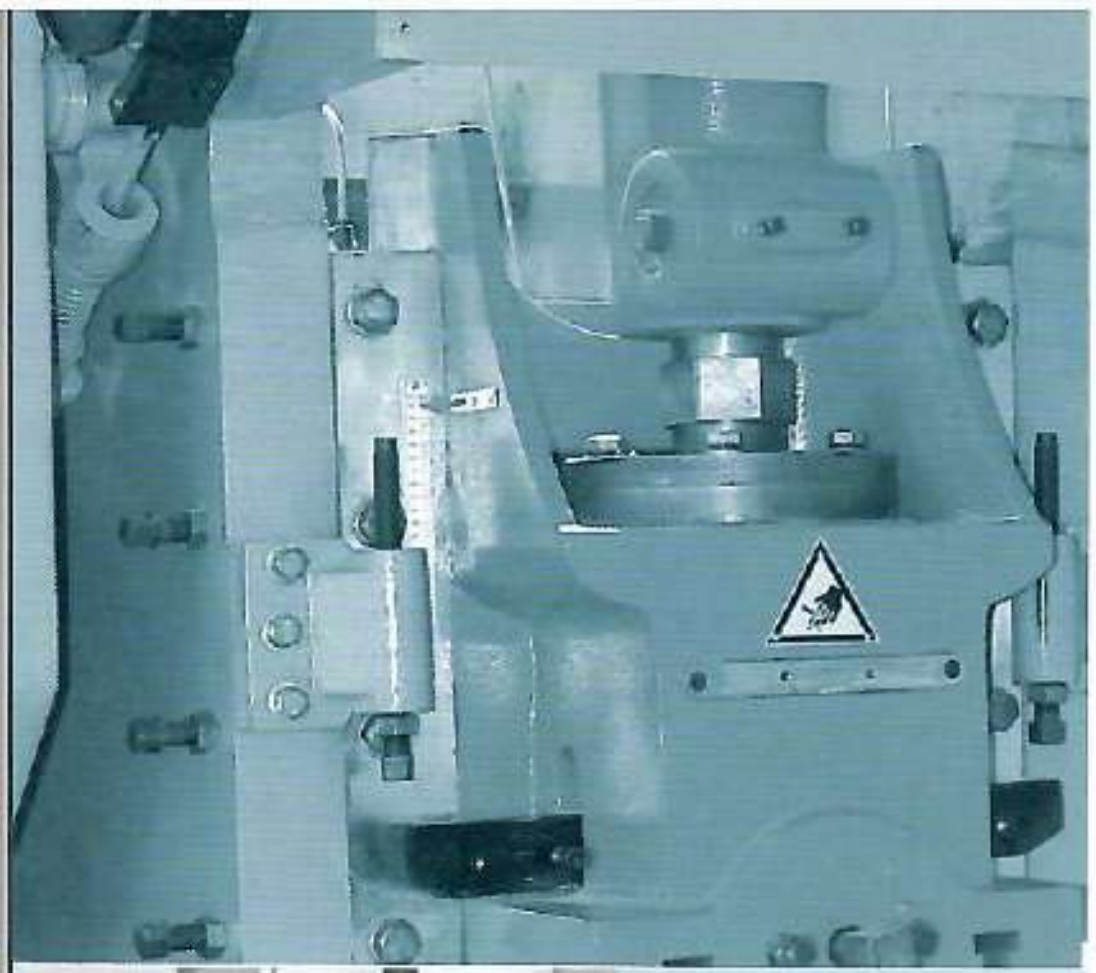

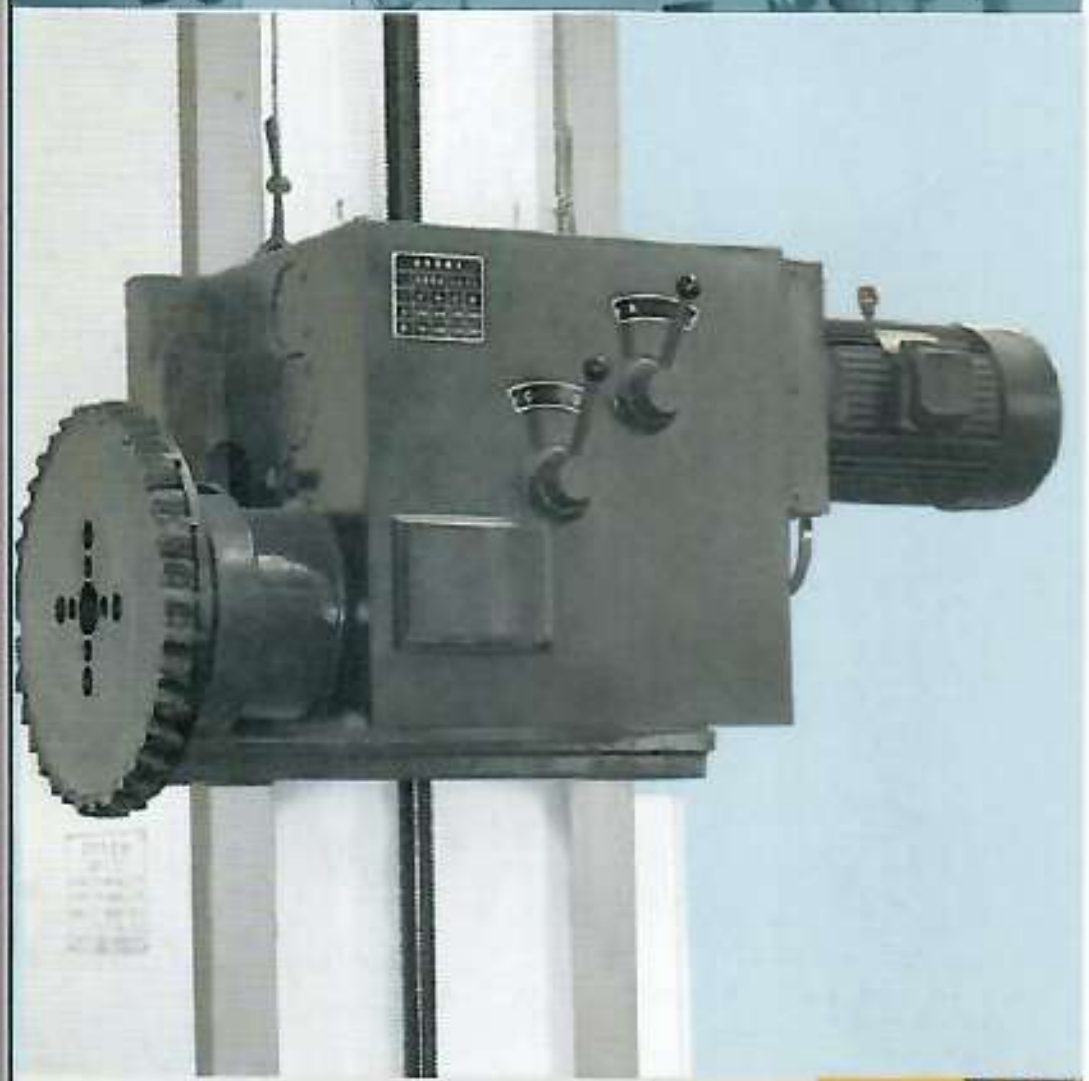

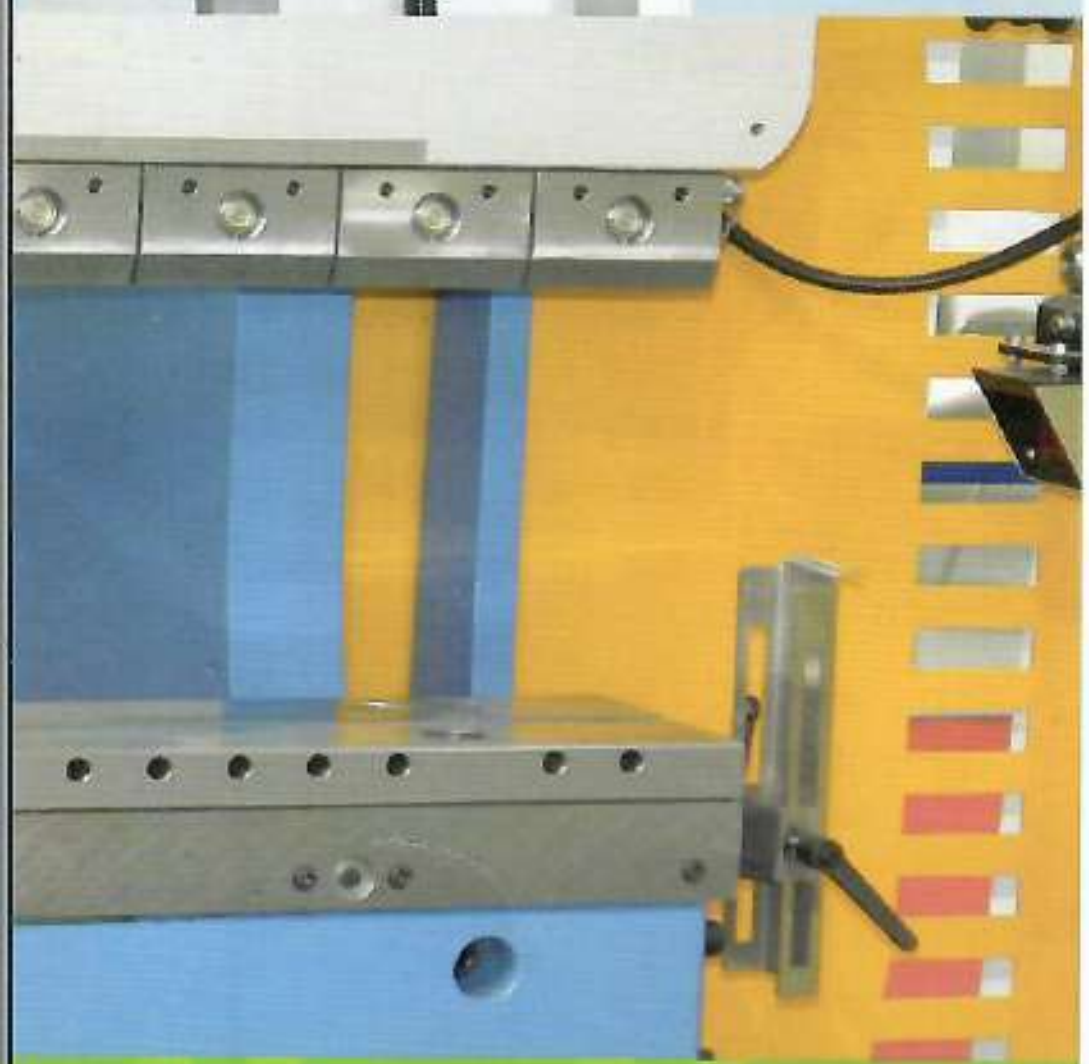

认识 · 了解 · 合作

滕州南锻数控机床有限公司位于山东省滕州市，地处京福高速，京沪铁路中心，交通十分便利。

本公司长期致力于锻压机械的研制、生产与销售，主要产品有 JD21、J21S 系列开式固定台压力机，JC23 系列开式可倾压力机，Q11 系列机械剪板机，QC12Y 系列液压摆式剪板机，WC67Y 系列液压板料折弯机等锻压产品。广泛应用于国防、航空、汽车、农机、电机、电器、轴承、仪表、医疗器械、日用五金、造币等生产领域。

标准化，全优化的质量控制，确保了我们的产品质量，南锻人正以超前的意识，全新的理念，创新的精神，融合国内外先进技术，研制开发行业尖端产品，同时不断加大市场开拓力度，为“南锻”打造锻压行业知名品牌奠定了坚实的基础。

Knowing · understanding · cooperation

Nadun machinery is located in Tengzhou City, Shandong Province, located in the Beijing-Fuzhou, Beijing-Shanghai railway center, transportation is very convenient.

The company is committed to forging long-term mechanical development, production and sales, the main products are JD21, J21S series of open fixed platform press, JC23 series open-type inclinable press, Q11 series mechanical shearing machine, QC12Y series hydraulic swing shear board machine, WC67Y series hydraulic plate bending machines and other forging products. Widely used in national defense, aerospace, automotive, agricultural machinery, motors, electrical appliances, bearings, instruments, medical equipment, hardware, mint and other production areas.

Standardization, quality control of all optimized to ensure the quality of our products,nadunpeople are to advance the awareness of new ideas, innovation, integration of advanced technology, research and development of cutting-edge products industry, while continually increasing market pioneering efforts, the nadun to build brand forging industry has laid a solid foundation.

南锻数控机床
NADUN MACHINERY

站得高 才能望得远

笑看天高云淡
缘于站在高处
走近南锻数控

NAN FORGING ETERNAL QUALITY
南锻打造 品质永恒

机加车间A区

机加车间B区

装配生产区一角

JD21系列

开式固定台压力机

JD21-125

JD21-160

性能特点：

JD21系列固定压力机采用铸造机身，稳定性好，强度高，采用刚性转键式离合器，操作维修方便。
125吨以上规格采用气动平衡器，以提高上模和滑块在往返运动中的平稳性。160T以上，采用主副工作键，安全性能高。

产品名称	Description			开式固定台压力机 Open-fixed-table pressing machine						
型号	Type			JB21-100	JB21-125	JD21-125	JD21-160	JD21-200	JD21-250	JD21-315
公称力	Nominal force		KN	1000	1250	1250	1600	2000	2500	3150
公称力行程	Stroke under nominal force		mm	10	10	10	12	12	12	12
滑块行程	Slide block stroke		mm	130	130	130	145	145	180	180
行程次数	Number of stroke		min^{-1}	45	45	45	38	30	32	32
最大封闭高度	Max die set height		mm	350	350	400	360	360	420	420
封闭高度调节量	Die set height adjustment		mm	110	110	110	100	100	120	120
滑块中心至机身距离	Distance from slide block centre to the frame		mm	380	380	320	380	380	400	400
垫板厚度	Thickmess of bolster		mm	110	110	110	130	130	160	190
立柱间距离	Distance between columns of body		mm	420	420	420	580	580	710	670
工作台尺寸	Worktable dimensions	前后	mm	620	620	620	710	710	780	800
		左右	mm	1060	1060	1060	1160	1240	1300	1500
滑块底面尺寸	Dimensions of slide block bottom surface	前后	mm	320	320	320	550	550	520	520
		左右	mm	400	400	400	700	700	680	680
模柄孔尺寸	Size of the handle hole	直径	mm	60	60	60	70	70	70	70
		深度	mm	70	75	75	90	90	100	100
外形尺寸	Outline dimension	前后	mm	1880	1880	1880	2370	2370	2500	2500
		左右	mm	1450	1450	1450	1670	1670	1770	1770
		高	mm	2850	2850	2850	3380	3380	3580	3580
电机功率	Motor power		KW	7.5	11	11	15	22	30	30
总重	N.W		kg	6900	7200	8000	14500	15500	18000	20000

JC21S系列

固定台深喉压力机

JC21S-40

JC21S-63

性能特点：

J21S系列压力机采用铸造机身，是加大喉口深度的开式固定台压力机，工作空间大，广泛适用于大尺寸板料的冲压加工，可用于冲孔，落料，切边，弯曲，浅拉伸和成形等工序。

产品名称	Description			开式固定台压力机 Open-fixed-table pressing machine				
型号	Type			JC21S-16	JC21S-25	JC21S-40	JC21S-63	JC21S-80
公称力	Nominal force		KN	160	250	400	630	800
公称力行程	Stroke under nominal force		mm	5	6	6	8.5	8.5
滑块行程	Slide block stroke		mm	70	70	80	120	120
行程次数	Number of stroke		min^{-1}	120	70	50	50	50
最大封闭高度	Max die set height		mm	170	200	300	360	360
封闭高度调节量	Die set height adjustment		mm	45	45	60	80	80
滑块中心至机身距离	Distance from slide block centre to the frame		mm	500	500	500	600	600
垫板厚度	Thickmess of bolster		mm	50	50	70	90	90
立柱间距离	Distance between columns of body		mm	210	250	300	350	350
工作台尺寸	Worktable dimensions	前后	mm	400	400	480	480	480
		左右	mm	600	600	710	800	800
工作台孔尺寸	Hole dimensions in bed	前后	mm	110	120	200	200	200
		左右	mm	220	220	290	340	340
		直径	mm	120	130	260	250	250
滑块底面尺寸	Dimensions of slide block bottom surface	前后	mm	170	170	190	272	272
		左右	mm	220	220	210	320	320
模柄孔尺寸	Size of the handle hole	直径	mm	40	40	50	50	60
		深度	mm	60	60	70	70	70
外形尺寸	Outline dimension	前后	mm	1350	1600	1750	2080	2080
		左右	mm	940	960	1100	1350	1350
		高	mm	1950	1950	2210	2700	2700
电机功率	Motor power		KW	2.2	3	4	5.5	7.5
总重	N.W		kg	1800	2200	2800	5000	5400

JC23系列

开式可倾压力机

性能特点：

J23系列压力机是普通型开式可倾压力机，其结构简单，操作方便，性能可靠，采用刚性转键式离合器，使用维修方便。

JC23-100

产品名称	Description			开式可倾压力机 Open-lean pressing machine			
型号	Type			J23-10	J23-16	JB23-25	JC23-35
公称力	Nominal force		KN	100	160	250	350
公称力行程	Stroke under nominal force		mm	2.5	5	5	6
滑块行程	Slide block stroke		mm	50	55	70	80
行程次数	Number of stroke		min^{-1}	160	120	65	50
最大封闭高度	Max die set height		mm	130	220	200	300
封闭高度调节量	Die set height adjustment		mm	20	45	30	60
滑块中心至机身距离	Distance from slide block centre to the frame		mm	130	160	200	220
垫板厚度	Thickmess of bolster		mm	40	40	50	65
立柱间距离	Distance between columns of body		mm	160	220	240	300
工作台尺寸	Worktable dimensions	前后	mm	210	300	350	410
		左右	mm	370	450	520	630
工作台孔尺寸	Hole dimensions in bed	前后	mm		160		200
		左右	mm		240		290
		直径	mm	95	210	120	260
滑块底面尺寸	Dimensions of slide block bottom surface	前后	mm	180	180	170	190
		左右	mm	135	200	220	210
模柄孔尺寸	Size of the handle hole	直径	mm	30	38	40	50
		深度	mm	50	60	60	70
外形尺寸	Outline dimension	前后	mm	900	1150	1120	1530
		左右	mm	610	834	860	1040
		高	mm	1500	1910	2200	2210
倾斜角	Tilting anglre of body		dog	20	35	25	20
电机功率	Motor power		KW	1.1	1.5	3	3
总重	N.W		kg	550	1150	2000	2400

JC23-40

JC23-80

产品名称	Description			开式可倾压力机 Open-lean pressing machine				
型号	Type			JC23-40	JC23-50	JC23-63	JC23-80	JC23-100
公称力	Nominal force		KN	400	500	630	800	1000
公称力行程	Stroke under nominal force		mm	6	8.5	8.5	8.5	10
滑块行程	Slide block stroke		mm	80	180	120	120	130
行程次数	Number of stroke		min^{-1}	50	50	50	50	45
最大封闭高度	Max die set height		mm	300	330	360	360	400
封闭高度调节量	Die set height adjustment		mm	60	80	80	80	110
滑块中心至机身距离	Distance from slide block centre to the frame		mm	220	260	260	260	260
垫板厚度	Thickmess of bolster		mm	65	90	90	90	95
立柱间距离	Distance between columns of body		mm	300	350	350	350	420
工作台尺寸	Worktable dimensions	前后	mm	410	480	480	480	500
		左右	mm	630	710	710	800	900
工作台孔尺寸	Hole dimensions in bed	前后	mm	200	200	200	200	200
		左右	mm	290	340	340	340	340
		直径	mm	260	250	250	250	250
滑块底面尺寸	Dimensions of slide block bottom surface	前后	mm	190	272	272	272	320
		左右	mm	210	320	320	320	400
模柄孔尺寸	Size of the handle hole	直径	mm	50	50	50	60	60
		深度	mm	70	70	70	70	75
外形尺寸	Outline dimension	前后	mm	1530	1850	1850	1850	1880
		左右	mm	1100	1350	1350	1350	1450
		高	mm	2210	2700	2700	2700	2840
倾斜角	Tilting anglre of body		dog	20	30	30	30	30
电机功率	Motor power		KW	4	5.5	5.5	7.5	7.5
总重	N.W		kg	2500	4500	4400	4500	6500

JB21S系列

固定台深喉压力机

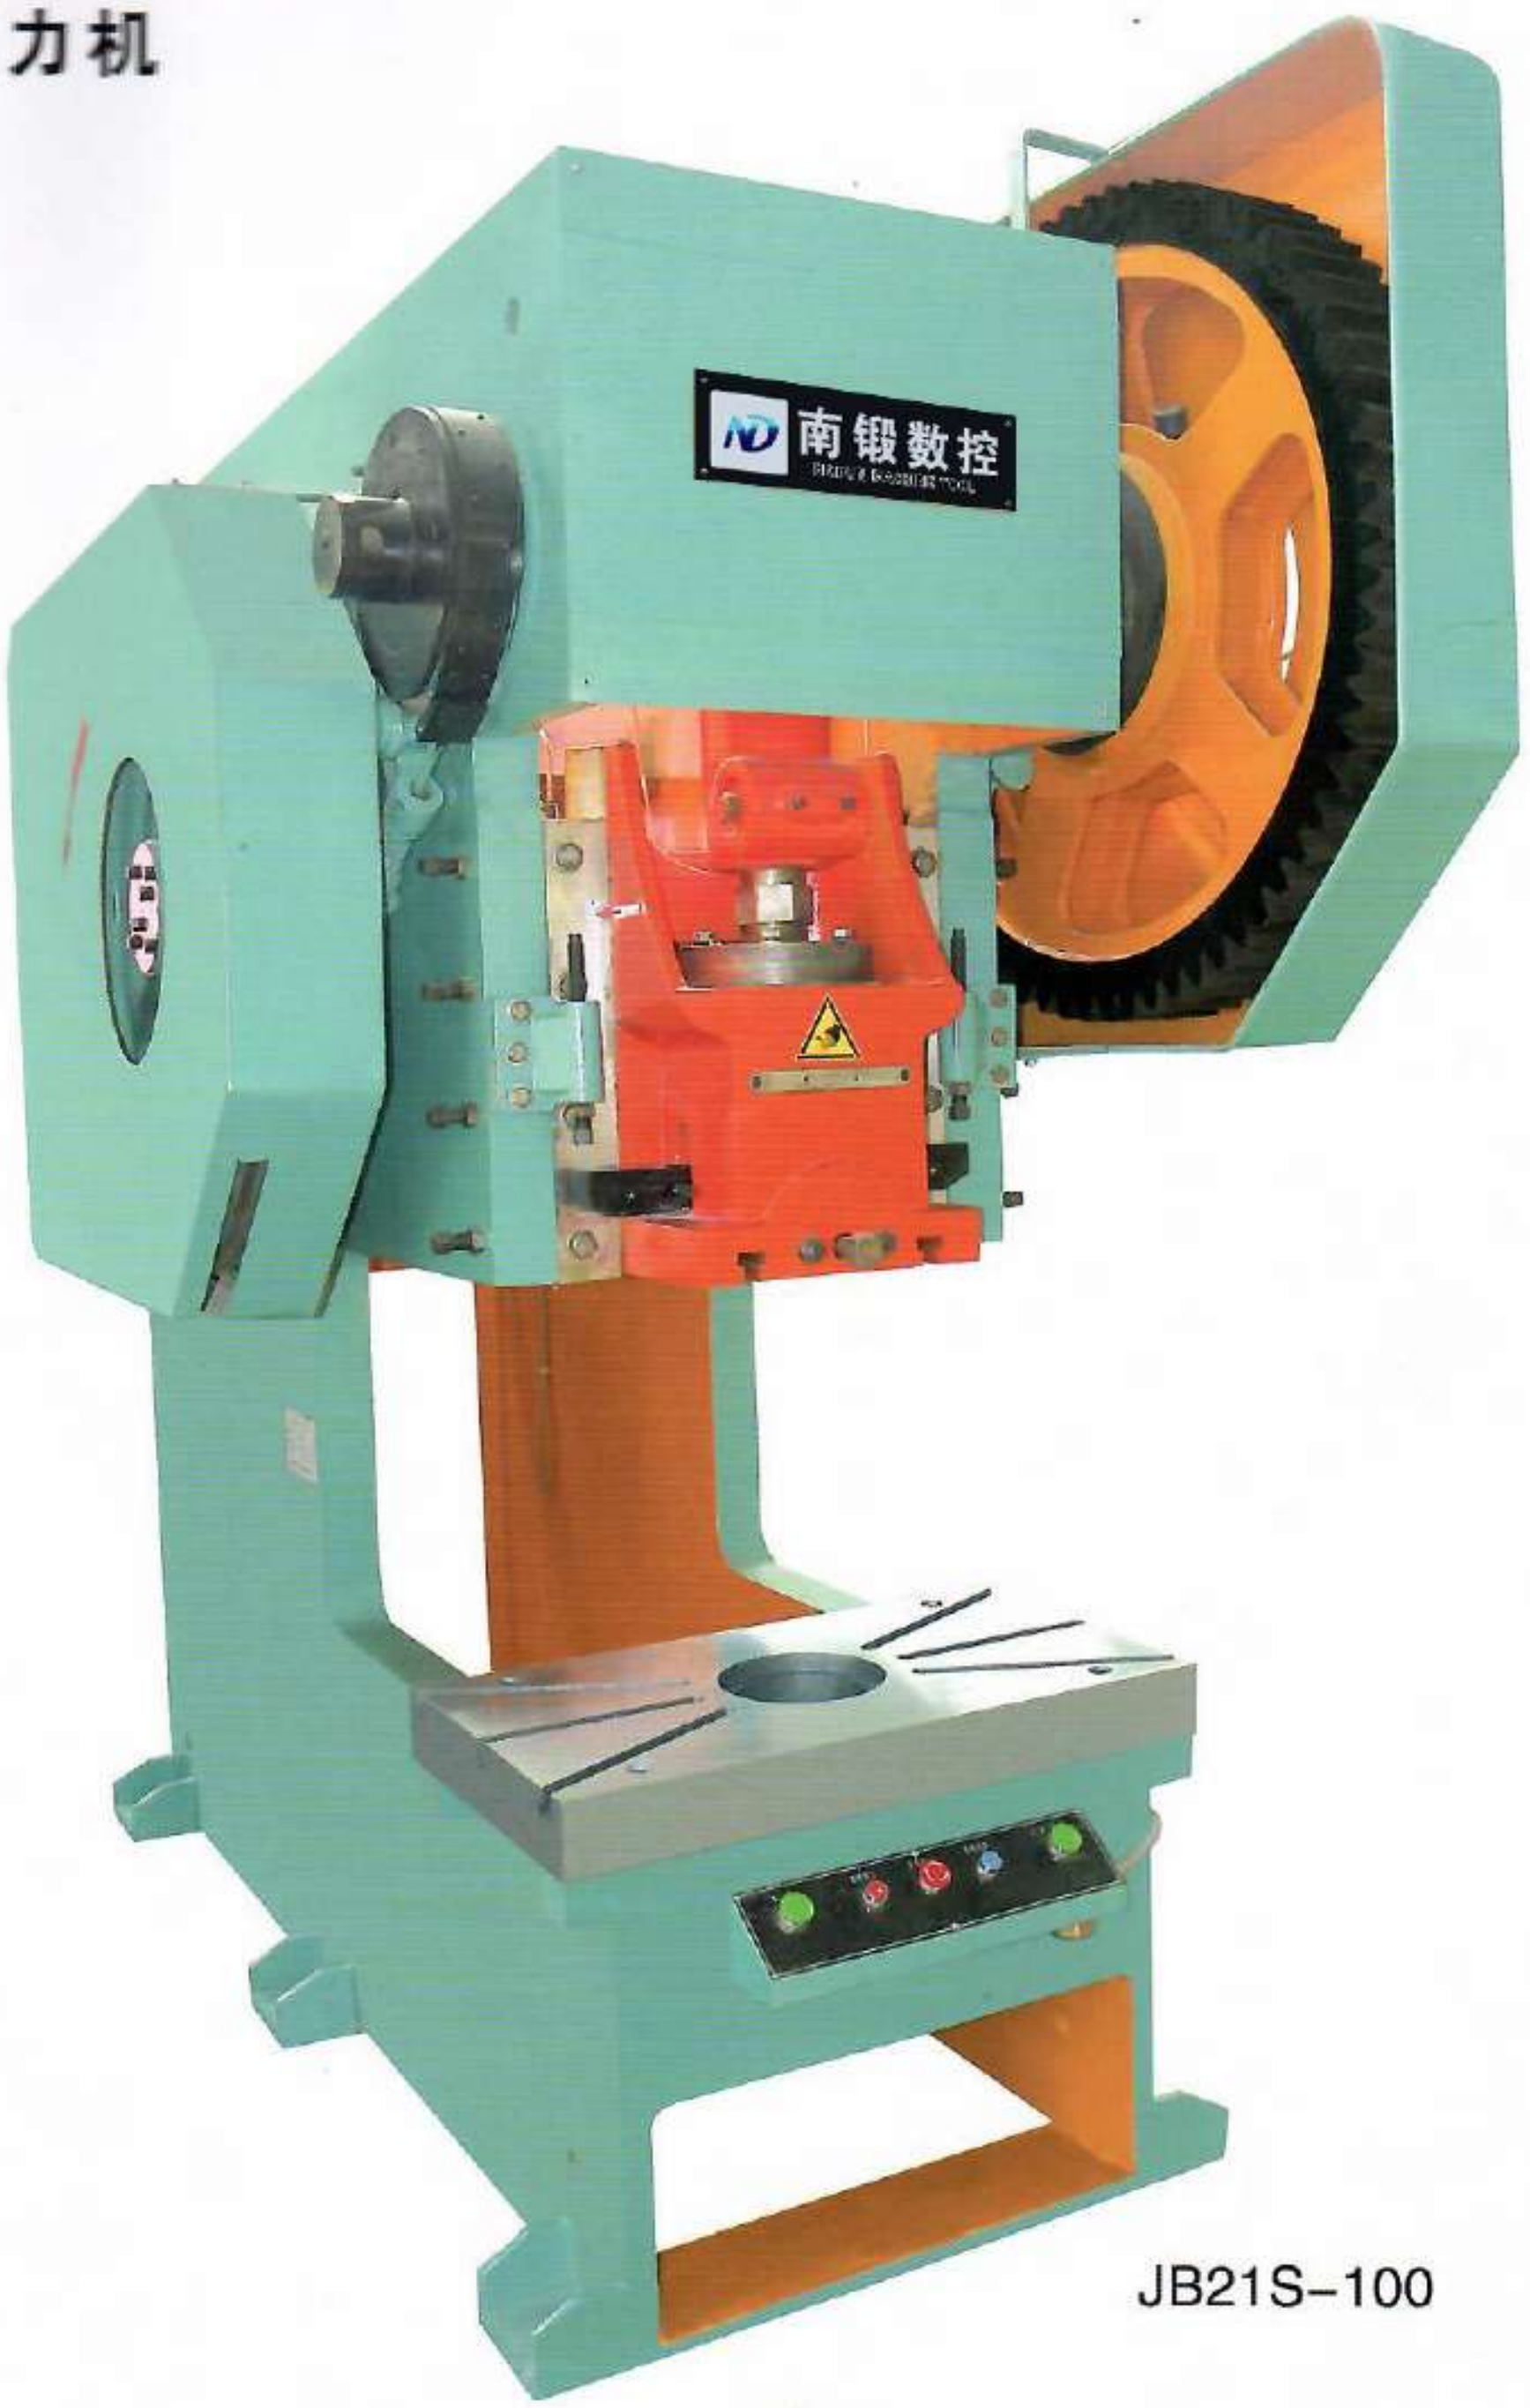

JB21S-100

性能特点：

J21S系列压力机采用钢板焊接机身，刚性好，强度高，采用刚性转键式离合器，操作维修方便，是加大喉口深度的开放式固定台压力机，工作空间大，广泛适用于大尺寸板料的冲压加工，可用于冲孔，落料，切边，弯曲，浅拉伸和成形等工序。

JB21S-80

JB21S-40

产品名称	Description			开式固定台压力机 Open-fixed-table pressing machine							
型号	Type			JB21S-25	JB21S-40	JB21S-63	JB21S-80	JB21S-100	JB21S-125	JB21S-160	JB21S-200
公称力	Nominal force		KN	250	400	630	800	1000	1250	1600	2000
公称力行程	Stroke under nominal force		mm	6	6	8.5	8.5	10	10	12	12
滑块行程	Slide block stroke		mm	80	80	120	120	130	130	145	145
行程次数	Number of stroke		min^{-1}	70	50	50	50	45	45	38	38
最大封闭高度	Max die set height		mm	300	300	360	360	400	400	360	360
封闭高度调节量	Die set height adjustment		mm	45	60	80	80	110	110	110	110
滑块中心至机身距离	Distance from slide block centre to the frame		mm	750-1250	750-1250	800-1250	800-1250	800-1250	800-1250	800	800
垫板厚度	Thickmess of bolster		mm	70	70	90	90	95	110	130	130
立柱间距离	Distance between columns of body		mm	380	380	480	480	550	550	580	580
工作台尺寸	Worktable dimensions	前后	mm	410	410	480	480	500	620	710	710
		左右	mm	630	630	800	800	900	1060	1160	1240
滑块底面尺寸	Dimensions of slide block bottom surface	前后	mm	190	190	272	272	320	320	550	550
		左右	mm	210	210	320	320	400	400	700	700
模柄孔尺寸	Size of the handle hole	直径	mm	50	50	50	60	60	60	70	70
		深度	mm	70	70	70	70	75	85	90	90
外形尺寸	Outline dimension	前后	mm	2100	2100	2300	2300	2360	2370	2800	2800
		左右	mm	1100	1100	1350	1350	1450	1450	1810	1810
		高	mm	2250	2250	2750	2750	2840	2860	3530	3530
电机功率	Motor power		KW	3	4	5.5	7.5	7.5	11	15	22
总重	N.W		kg	2800~3800	3200~4200	4800~6000	5200~6200	6900~8500	7500~9500	15800~17800	16800~18800

Q11系列

下传动机械剪板机

Q11–4×2000/4×2500

Q11–3×1300/3×1500

性能特点：

该机是机械下传动，采用三支点夹紧滑动导轨，并且是由三角带加齿轮二级传动，具有独特的压料方式。整机刚性好，运行平稳。

产品名称	Description			机械剪板机 Mechanincal plate shear				
型号规格	Type Model			Q11–3×1300	Q11–3×1500	Q11–4×2000	Q11–4×2500	Q11–6×2000
剪切角度	Cutting Angle			2° 25′	2° 25′	2°	2°	2°
行程次数	Number of storke		1/min	20	20	20	20	20
后档料范围	Backgauge Stroke		mm	350	350	500	500	500
电机功率	Motor		KW	3	3	5.5	5.5	7.5
可剪板厚	Shearing Tickness		mm	3	3	4	4	6
可剪板宽	Wirkpiece Width		mm	1300	1500	2000	2500	2000
总重量	N.W		Kg	1500	1700	3100	3600	4300
外形尺寸	Outline dimension	长	mm	2115	2315	3200	3700	3100
		宽	mm	1500	1500	1300	1300	1650
		高	mm	1300	1300	1610	1610	1605

Q11系列
上传动机械剪板机

Q11−13×2500/16×2500

Q11−8×2500/6×2500

性能特点：

该系列剪板机为主轴偏心轮式框架结构，电气控制，通过转键结合与脱离，达到完成剪切之目的。10mm以下规格为双支承，三角带加齿轮两级减速，10mm−20mm规格为三支承，一级开式，一级闭式齿轮传动，具有可靠的压料定位功能和良好的刚性。

产品名称	Description			机械剪板机 Plate−cutting machine				
型号规格	Type Model			Q11−6×2500	Q11−8×2500	Q11−13×2500	Q11−16×2500	Q11−20×2500
可剪最大板厚	Shearing Thickness		mm	6	8	13	16	20
可剪最大板宽	Workpiece Width		mm	2500	2500	2500	2500	2500
板料强度	Material intensity		Mpa	≤500	≤500	≤500	≤500	≤470
喉口深度	Throat Gap		mm	210	210	250	250	300
剪切角度	Cutting Angle			2° 30′	2° 30′	3°	3°	3°
可剪次数	Number of cutting		1/min	10	10	11	11	6
行程次数	Number of stroke		1/min	37	37	30	30	20
飞轮次数	Flywheel speed		r/min	335	335	970	970	980
压料力	Pressure force		KN	15	18	25	30	96
立柱间距离	Distance between columns of body		mm	2540	2540	2540	2540	2622
后挡料最大距离	Backgauge Stroke		mm	460	460	460	460	460
刀板长度	Length of the edge		mm	2540	2540	2540	2540	2550
工作台离地面巨力	Distance of the worktable above the ground		mm	650	650	680	680	675
电动机	Motor	型号		Y160M−6	Y160M−6	Y180L−6	$Y200L_2$−6	Y225M−6
		功率	KW	7.5	11	15	22	30
		转速	r/min	970	970	970	970	980
外形尺寸	Outline dimension	长	mm	3550	3550	3595	3595	3749
		宽	mm	2170	2170	2160	2160	2574
		高	mm	2115	2115	2440	2440	2590
机床重量	Machine Weight		Kg	6700	6900	12200	12500	17000

QC12Y系列

液压摆式剪板机

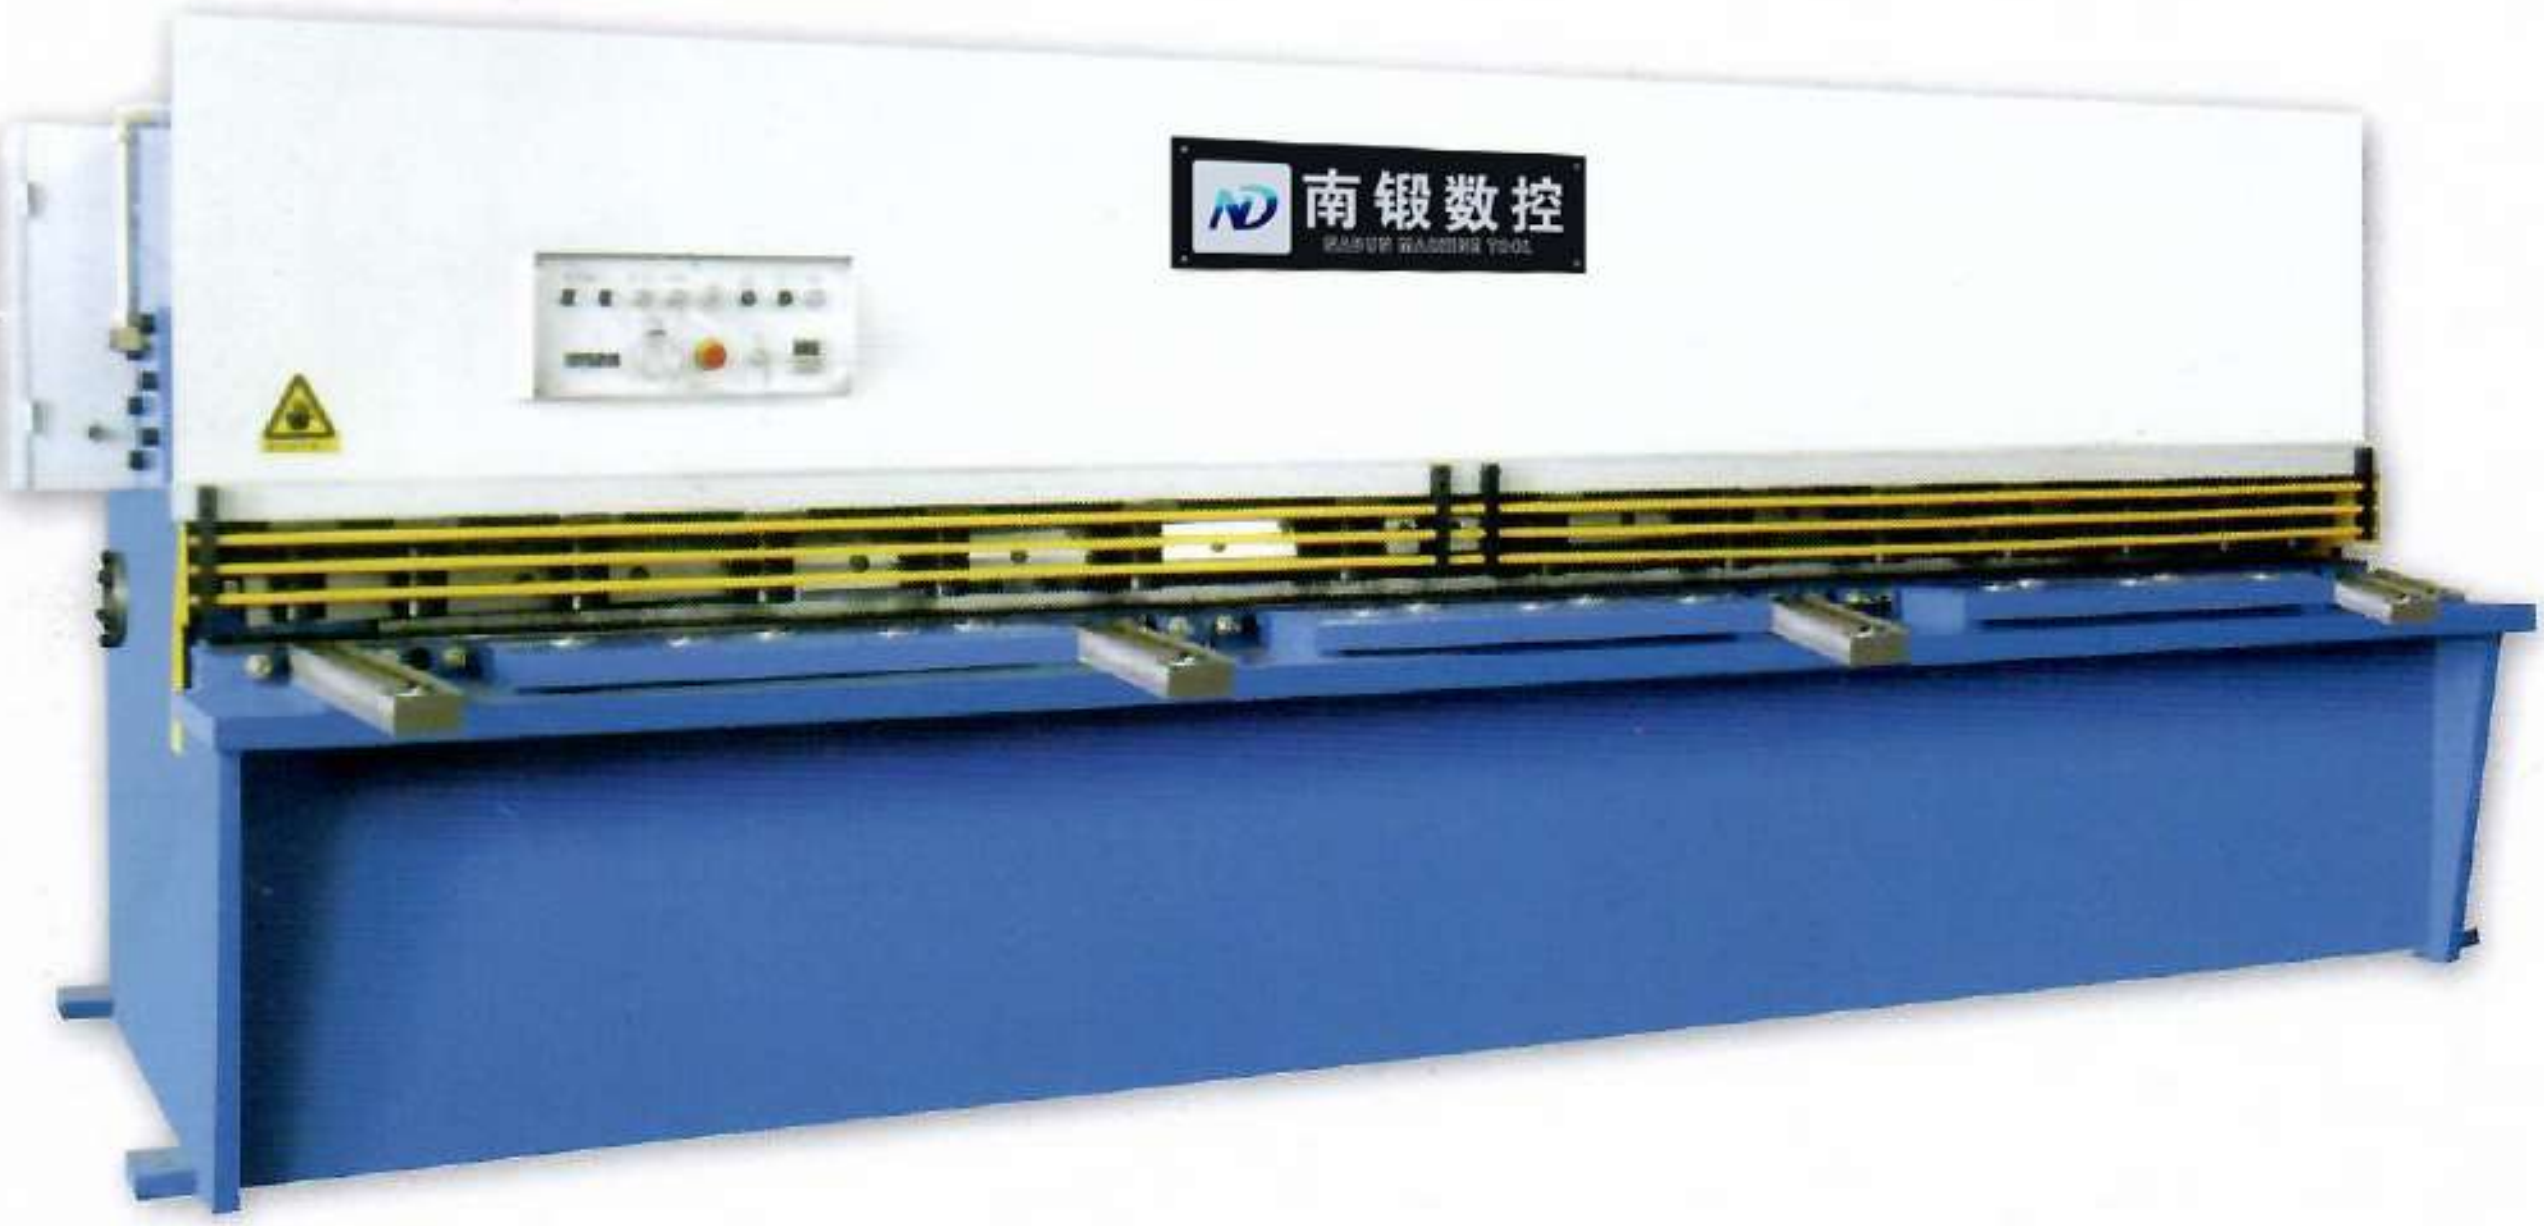

性能特点：

1.采用钢板焊接结构，液压传动，蓄能器回程，操作方便，性能可靠，外观美观；

2.刃口间隙调整有指示牌指示，调整轻便迅速；

3.设有灯光对线装置、剪切行程控制装置，调节方便快捷；

4.滚动托料球，减少板料划伤，减少摩擦阻力；

5.后档料配有电动调节和手动微调装置，后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置显示；

1.Sheet plate welded structure is adopted,with hydraulic trans-mission and accumulator reture,typical of an easy operation, reliable performance,and nice appearance.

2.Indication by indicator is provided for adjustment of blade clearance,for a handy and prompt adjustment.

3.Alignment device with lighting and contorl device for shearing stroke are set,with a handy and prompt adjustment

4.Rolling material support ball is provided,to minimize fish tail with sheet bar and to reduce frictional resistance.

5.The rear stopper is fitted with electrice adjustment and manual adjustment devices,and digital display device is available for display of size of stopper and times of shearing.

规格参数		6×2500	6×3200	6×4000	8×3200	8×4000	12×2500	12×3200	12×4000	16×2500	16×3200	20×2500	20×3200
最大剪板厚度	mm	6	6	6	8	8	12	12	12	16	16	20	20
最大剪板宽度	mm	25	3200	4000	3200	4000	2500	3200	4000	2500	3200	2500	3200
被剪板料强度	N/m^2	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
剪切角	deg	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大后挡料行程	mm	600	600	600	600	600	800	800	800	800	800	800	800
油箱容积	L	280	280	280	320	320	410	410	410	410	410	650	650
主电机功率	KW	7.5	7.5	7.5	7.5	11	18.5	18.5	18.5	22	22	30	30
机器长度	mm	3200	3900	4770	3990	4810	3340	4160	4960	3360	4160	3520	4160
机器宽度	mm	1800	2040	2600	2400	2600	2840	2840	2840	2840	2840	2840	2840
机器高度	mm	1650	1700	1800	1810	1950	2180	2180	2180	2180	2180	2350	2350
机器重量	kg	7000	8500	9500	9000	10500	10500	12000	14000	12500	14500	18000	20000

WC67Y系列

液压板料折弯机

性能特点：

1.整机钢板焊接结构，采用振动时效消除内应力，机器强度高、刚性好；
2.液压双油缸上传动，机械挡块，扭轴同步，运行平稳可靠，精度高；
3.后档料距离及滑块行程采用电动调节及手动微调方式，并配有数字显示装置，使用方便快捷；
4.上模配有挠度补偿装置。

1.The whole machine is in sheet plate welded sture,with internal stress sliminated by vibration agung terchnology,high strength and good rigidity of machine.
2.Double hydraulic oil cylinder is applied for upper transmission,provided with mechanical limit stopper and synchronous torsion bar,typical of stable and reliable operation,as well as high precision.
3. Electical control and manual fine-tuning mode are adopted for distance of rear stopper and stroke of gliding block,and fitted with digital display device,easy and quick in use.
4.Upper die is fitted with deflection compensation device.

规格参数		40/2500	63/2500	80/2500	80/3200	80/4000	100/3200	100/4000	160/3200	160/4000	200/4000	200/6000
公称压力	KN	400	630	800	800	800	1000	1000	1600	1600	2000	2000
工作台长度	mm	2500	2500	2500	3200	4000	3200	4000	3200	4000	4000	6000
立柱间距	mm	2000	1970	1970	2480	3000	2620	3420	2560	3360	3360	5200
喉口深度	mm	250	250	250	250	320	320	320	320	320	320	320
开启高度	mm	300	320	320	370	420	420	420	450	450	450	450
快下速度	mm/s	60	60	100	100	100	110	110	100	100	100	100
工作速度	mm/s	12	12	12	12	12.5	11	11	10	10	10	10
返程速度	mm/s	40	45	80	80	100	90	90	80	80	80	80
油缸行程	mm	100	100	100	100	150	150	150	170	170	170	170
油箱容积	L	48	105	120	180	320	350	350	520	520	520	520
主电机功率	KW	3	4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	11	11	15	15
机器总长	mm	2500	2570	2620	3200	4000	3280	4080	3280	4080	4100	6100
机器宽度	mm	1670	1820	1840	1840	2050	2050	2050	2320	2320	2500	2500
机器高度	mm	1800	1870	2150	2150	2480	2650	2650	2860	3060	3560	3750
机器重量	kg	3200	4300	5800	6500	7800	7000	8200	10800	12900	15800	19800

NADUN MACHINE
南锻数控
滕州南锻数控机床有限公司
NADUN MACHINERY MANUFACTURE CO.,LTD
ADD:No.219 XINGYE NORTH ROAD,ECONOMIC DEVELOPMENT AREA,
TENGZHOU CITY,SHANDONG PROVINCE,CHINA
TEL:+86-136-0632-5020
FAX:+86-632-5154886
EMAIL:CAROLINE@NADUNMACHINE.COM